

**NL - BELANGRIJKE INSTRUCTIES**

- Dit product is exclusief ontworpen voor gebruik binnen het lyslight systeem. Het gebruik van niet lyslight componenten in het systeem leidt tot het vervallen van de garantie.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het lyslight systeem (armaturen, transformatoren en connectors) zodanig worden gemonteerd dat ze eenvoudig vervangen kunnen worden.
- Gebruik de lyslight laagspanningskabel nooit in combinatie met 100-240V. Deze kabel is uitsluitend geschikt voor gebruik met onderdelen van het lyslight 12 volt laagspanningssysteem.

EN - IMPORTANT INSTRUCTIONS

- This product is exclusively designed for use within the lyslight system. The use of non-lysight components in the system will void the warranty.
- Ensure that all parts of the lyslight system (fixtures, transformers, and connectors) are installed in such a way that they can be easily replaced.
- Never use the lyslight low-voltage cable in combination with 100-240V. This cable is exclusively suitable for use with components of the lyslight 12-volt low-voltage system.

DE - WICHTIGE ANLEITUNGEN


- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb des lyslight-Systems konzipiert. Die Verwendung von Nicht-lysight-Komponenten im System führt zum Erlöschen der Garantie.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des lyslight-Systems (Leuchten, Transformatoren und Verbinder) so installiert werden, dass sie leicht ausgetauscht werden können.
- Verwenden Sie das lyslight-Niederspannungskabel niemals in Kombination mit 100-240V. Dieses Kabel ist ausschließlich für die Verwendung mit Komponenten des lyslight-12-Volt-Niederspannungssystems geeignet.

FR - INSTRUCTIONS IMPORTANTES


- Ce produit est exclusivement conçu pour une utilisation dans le système lyslight. L'utilisation de composants non-lysight dans le système annulera la garantie.
- Assurez-vous que toutes les pièces du système lyslight (luminaires, transformateurs et connecteurs) sont installées de manière à pouvoir être facilement remplacées.
- N'utilisez jamais le câble basse tension lyslight en combinaison avec du 100-240V. Ce câble est exclusivement adapté à une utilisation avec les composants du système basse tension 12 volts lyslight.




1

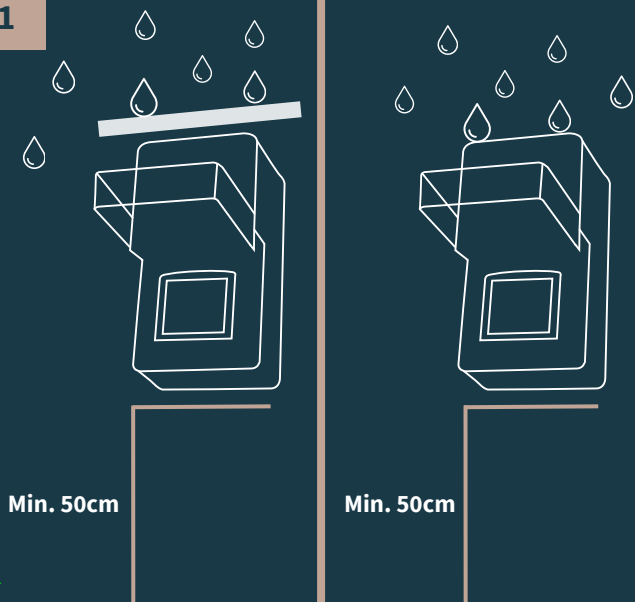


2

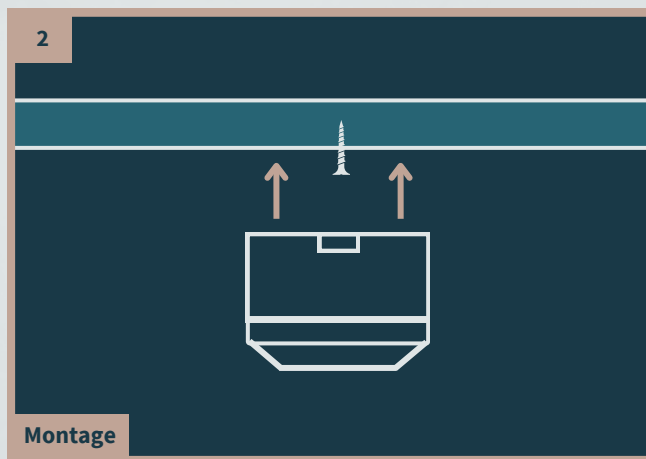


3

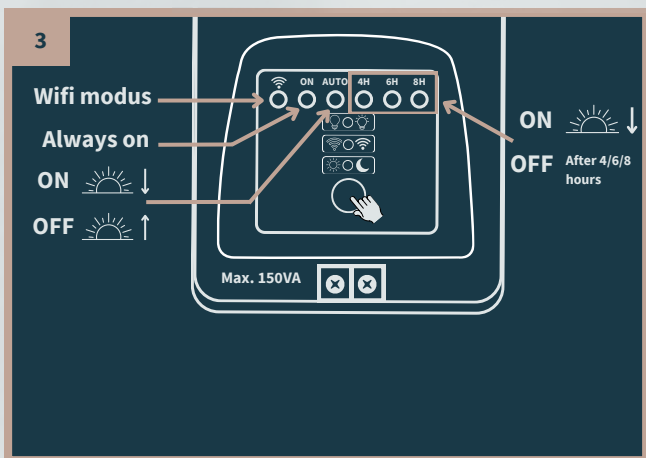


4

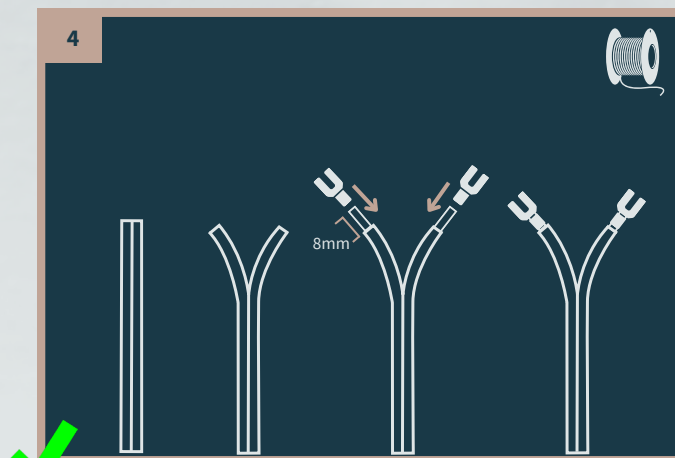

5

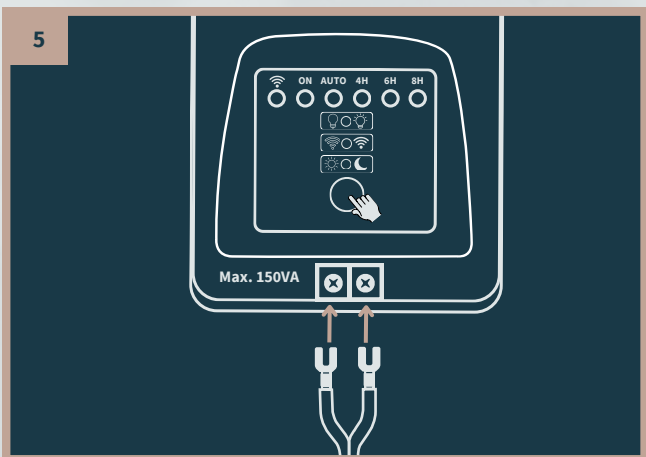


6

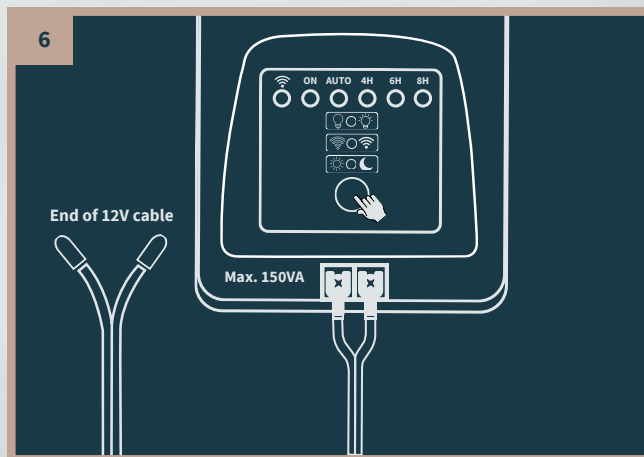

Deze transformator kan worden ingesteld via een app op je smartphone of handmatig op de transformator zelf.

Handmatige instellingen:


- ON: De lamp blijft altijd aan.
- AUTO: De lamp gaat aan en uit met een lichtsensor (van zonsondergang tot zonsopgang).
- 4/6/8H: De lamp gaat bij zonsondergang aan en schakelt na 4, 6 of 8 uur uit.
- OFF: De lamp blijft altijd uit.

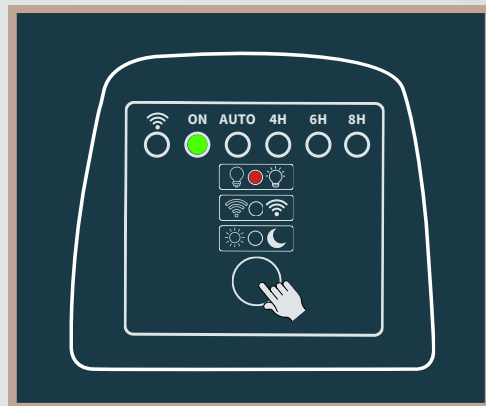

WiFi-modus instellen:

1: De App downloaden

- Zoek in de App Store of Play Store naar "Smart Life" of scan de QR-code in de handleiding. Download de app en maak een gebruikersaccount aan.

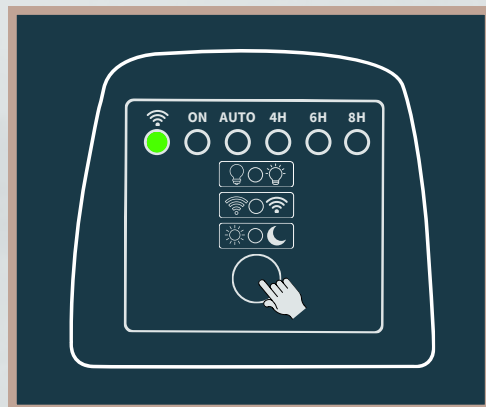


2. Een apparaat toevoegen:

- Open de app Smart Life app en zorg ervoor dat het WiFi-symbool op de transformator knippert (druk hiervoor 3 seconden op de knop).
- Kies in de app: "Add device" → "Add manually" → "Verlichting" → "Verlichting (Wi-Fi)".
- Selecteer je WiFi-netwerk (2.4 GHz) en voer het wachtwoord in.
- Na ongeveer 30 seconden is de transformator verbonden. Het apparaat verschijnt dan in de app.

Bekijk de video via de onderstaande link voor een uitgebreide uitleg over het verbinden van de transformator met Wi-Fi:

Videolink: <https://www.youtube.com/watch?v=WnQcCsqYfnA>

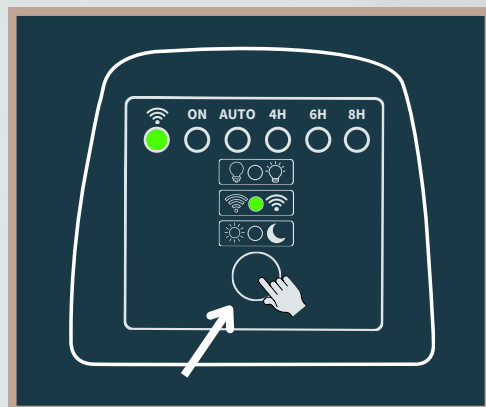

Houdt 3 seconden ingedrukt totdat het wifi icoon begint te knipperen



3. De app gebruiken:

Je kunt 4 verschillende standen instellen:

ON/OFF & Countdown Timer:

- Zet de lamp handmatig aan of uit.
- Stel een timer in zodat de lamp automatisch uitschakelt na een bepaald aantal uren.
- Vergeet niet op "Save" te drukken.

Lichtsensor/Automatische modus:

- De lamp werkt op de lichtsensor (van zonsondergang tot zonsopgang).
- Je kunt instellen hoe lang de lamp aan blijft (bijv. 's nachts uit en vroeg in de ochtend weer aan).

Tijdmodus:

- Stel specifieke tijden in waarop de lamp aan of uit moet gaan. Je kunt ook meerdere cycli per dag instellen.

Astronomische tijdmodus:

- De lamp schakelt automatisch in bij zonsondergang en uit bij zonsopgang, op basis van je locatie.
- Je kunt instellen wanneer de lamp tussendoor aan of uit moet zijn, bijvoorbeeld 's nachts uit en 's ochtends weer aan.

Belangrijk:

Controleer altijd je locatie in de app voor de astronomische modus.

Vergeet niet wijzigingen op te slaan met de "Save" knop.

Bekijk de video via de onderstaande link voor een uitgebreide uitleg over het verbinden van de transformator met WiFi:

Link: [Youtube](#)



PREMIUM GARDEN LIGHTING SOLUTIONS